

Druck



Broca para metal HSS-CO 5% , en caja telescópica


- Punta Split Point autocentrable para perforacion más rapidas y precisas.
- Fabricadas en acero M35, 3X mayor vida útil que las brocas de oxido negro y convencionales.
- Ángulo de punta 135°
- Diámetro marcado en laser para fácil identificación



Madera



Metal




Inox




Plástico



Corte
135°



Punta Split
Point



Zanco
redondo

Certificaciones y garantías

- **Cumple con la normas: Din-338/340**

Especificaciones técnicas


Diámetro	----
Largo	----
Tipo de zanco	Cilindrico / 3/16 A 1/2" zanco antiderrapante
Empaque individual	Caja telescópica plástica
Packing	----
Box	----

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones Alemanas

Brocas de cobalto 5% pulgadas

CONTENIDO / CONTENT					
B1	B2	L1	L2	A	CARACTERÍSTICAS
1/16" (1.5mm)	1/16" (1.5mm)	48mm	22mm	118°	CO-5%
5/64" (1.9mm)	5/64" (1.9mm)	51mm	25mm	118°	CO-5%
3/32" (2.3mm)	3/32" (2.3mm)	57mm	32mm	118°	CO-5%
7/64" (2.7mm)	7/64" (2.7mm)	67mm	38mm	118°	CO-5%
1/8" (3.1mm)	1/8" (3.1mm)	70mm	41mm	135°	CO-5%
9/64" (3.5mm)	9/64" (3.5mm)	73mm	44mm	135°	CO-5%
5/32" (3.9mm)	5/32" (3.9mm)	79mm	51mm	135°	CO-5%
11/64" (4.3mm)	11/64" (4.3mm)	83mm	54mm	135°	CO-5%
3/16" (4.7mm)	3/16" (4.7mm)	89mm	59mm	135°	CO-5%
13/64" (5.1mm)	13/64" (5.1mm)	92mm	64mm	135°	CO-5%
7/32" (5.5mm)	7/32" (5.5mm)	95mm	64mm	135°	CO-5%
15/64" (5.9mm)	15/64" (5.9mm)	98mm	67mm	135°	CO-5%
1/4" (6.3mm)	1/4" (6.3mm)	102mm	70mm	135°	CO-5%
17/64" (6.7mm)	17/64" (6.7mm)	105mm	73mm	135°	CO-5%
9/32" (7.1mm)	9/32" (7.1mm)	108mm	75mm	135°	CO-5%
19/64" (7.5mm)	19/64" (7.5mm)	111mm	78mm	135°	CO-5%
5/16" (7.9mm)	5/16" (7.9mm)	114mm	81mm	135°	CO-5%
21/64" (8.3mm)	21/64" (8.3mm)	117mm	84mm	135°	CO-5%
11/32" (8.7mm)	11/32" (8.7mm)	121mm	87mm	135°	CO-5%
23/64" (9.1mm)	23/64" (9.1mm)	124mm	89mm	135°	CO-5%
3/8" (9.5mm)	3/8" (9.5mm)	127mm	92mm	135°	CO-5%
25/64" (9.9mm)	25/64" (9.9mm)	130mm	95mm	135°	CO-5%
13/32" (10.3mm)	13/32" (10.3mm)	133mm	98mm	135°	CO-5%
27/64" (10.7mm)	27/64" (10.7mm)	137mm	100mm	135°	CO-5%
7/16" (11.1mm)	7/16" (11.1mm)	140mm	103mm	135°	CO-5%
29/64" (11.5mm)	29/64" (11.5mm)	143mm	106mm	135°	CO-5%
15/32" (11.9mm)	15/32" (11.9mm)	146mm	110mm	135°	CO-5%
31/64" (12.3mm)	31/64" (12.3mm)	149mm	111mm	135°	CO-5%
1/2" (12.7mm)	1/2" (12.7mm)	152mm	114mm	135°	CO-5%

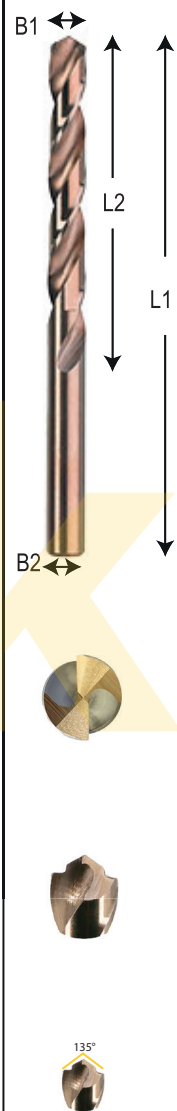

Brocas de cobalto 5% milimétricas

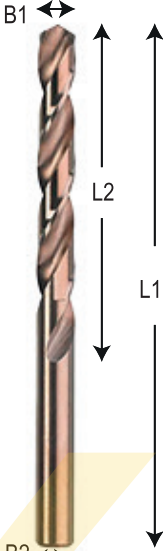CONTENIDO / CONTENT						
B1	B2	L1	L2	A	CARACTERÍSTICAS	
1mm	1mm	48mm	22mm	118°	CO-5%	
1.5mm	1.5mm	48mm	22mm	118°	CO-5%	
2mm	2mm	51mm	25mm	118°	CO-5%	
2.5mm	2.5mm	67mm	38mm	118°	CO-5%	
3mm	3mm	70mm	41mm	135°	CO-5%	
3.5mm	3.5mm	73mm	44mm	135°	CO-5%	
4mm	4mm	83mm	54mm	135°	CO-5%	
4.5mm	4.5mm	89mm	59mm	135°	CO-5%	
5mm	5mm	92mm	64mm	135°	CO-5%	
6mm	6mm	98mm	67mm	135°	CO-5%	
6.5mm	6.5mm	102mm	70mm	135°	CO-5%	
7mm	7mm	108mm	75mm	135°	CO-5%	
7.5mm	7.5mm	111mm	78mm	135°	CO-5%	
8mm	8mm	114mm	81mm	135°	CO-5%	
8.5mm	8.5mm	117mm	84mm	135°	CO-5%	
9mm	9mm	124mm	89mm	135°	CO-5%	
10mm	10mm	130mm	95mm	135°	CO-5%	
10.5mm	10.5mm	137mm	100mm	135°	CO-5%	
11mm	11mm	140mm	103mm	135°	CO-5%	
11.5mm	11.5mm	143mm	106mm	135°	CO-5%	
12mm	12mm	146mm	110mm	135°	CO-5%	
12.5mm	12.5mm	149mm	111mm	135°	CO-5%	
13mm	13mm	152mm	114mm	135°	CO-5%	



Juegos de brocas de cobalto 5% imagen referencial

